


パンツ 110センチ

〈必要なもの〉

布(90幅×1.6m) おなかのゴム おへその飾りボタン ミシン糸 股裏用綿テープ20cm(幅は10ミリ前後の細いもの)
※型紙内の縫い代数字はすべてミリ(mm)です。

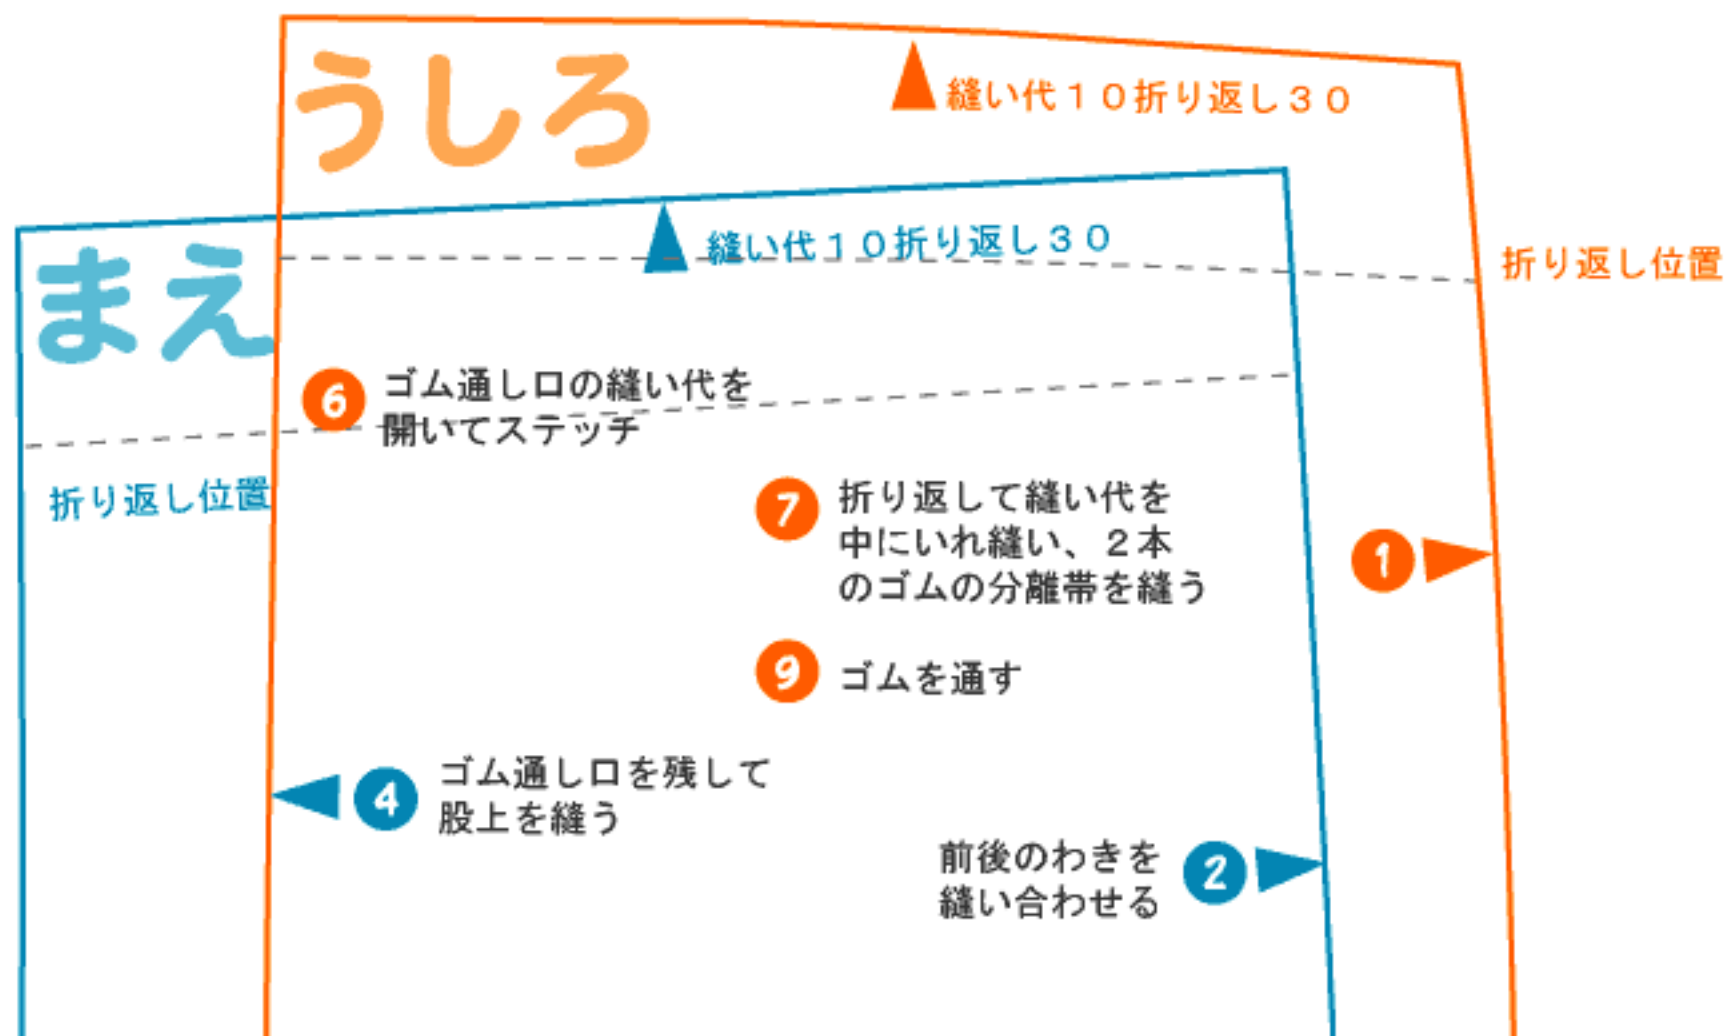

縫い代10

縫い代10

- 1 型紙+それぞれの辺の縫い代分を出して布を切る

2

EASY PANTS 110cm

作り方

5

縫い代おさえ

- 1 型紙に書かれた縫い代分を出して(足して)布を切る
- 2 前後の脇を袋縫いして、縫いしろを前に倒して粗いステッチをかける(膝当てをつける場合はここでつける・ロックミシンを使う場合は縫い代を減らして縫いあわせるだけでOK)
- 3 前後の股下を縫いあわせ、ジグザグをかけて端処理をする
- 4 左右の足を表にして ゴム通し口(図参照)を残して股上を縫い、端処理をして粗いステッチをかける
- 5 縫い代が浮いたり、あたったりしないよう股上の交差する箇所に綿テープをかぶせる(図参照)
- 6 ウエストのゴム通し口をつくる(図参照)
- 7 ウエストのの折り返し・ゴムの分離帯を縫う
- 8 裾の折り返しを縫う
- 9 2本のゴムを通す

縫い代2 (ロックをかける時は10)

縫い代20 (ロックをかける時は10)


3 股下を縫う

4 ゴム通し口

股上の前後片方だけ、型紙端から5mm縫い、20mmあけて、また布はしまで縫う


6 通し口のあき部分は縫い代を左右に開いてステッチをかける

7 折り返して縫いあわせたら、2本のゴムを通せるよう分離帯を1周縫う

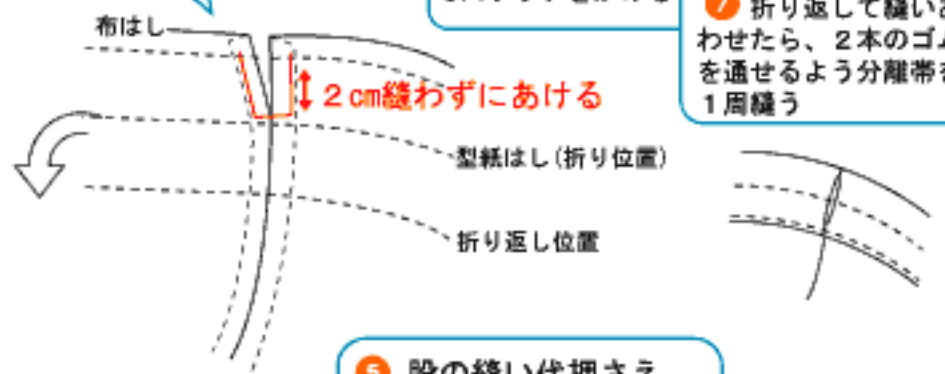


5 股の縫い代押さえ

股上を縫い合わせたあと、綿のテープで交差部分をカバーする

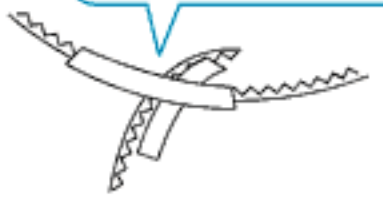

縫い代10

縫い代10

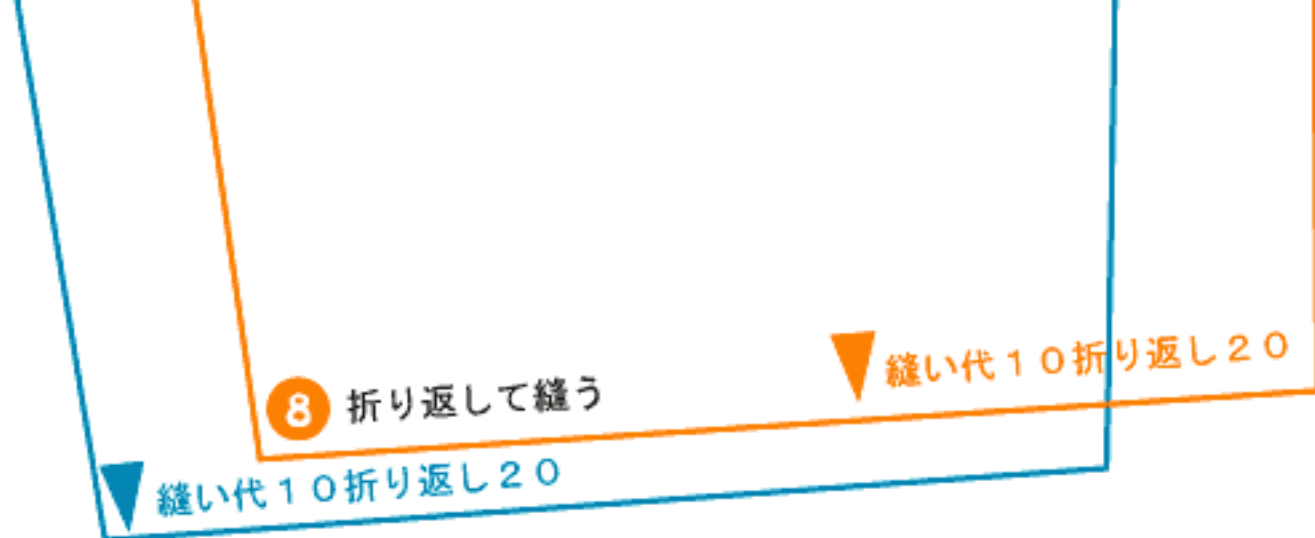

〈PDFプリント時のご注意〉

プリント画面のプレビューでプリント倍率が100%であることをご確認ください。サイズがズームされていると正しいサイズでプリントされません。



〈ご使用上の注意〉

標準体型用ですので、実際に着用するお子様にあわせ補正をしてご利用ください。

©ALL RIGHTS RESERVED TEZUKA-FACTORY 2003