


虫除けパーカー

90~110センチ

材 料

- 1 布(90cm幅×1.5m)
- 2 胸ボタン1個
- 3 縫い代押え用綿テープ、またはバイアス
3折テープ2~2.5m(幅:10mm程度)

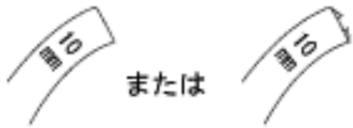

または

- 4 袖口、裾、フード用バイアス
3折テープ2.5m(幅:30~40mm)
または4折りテープ2.5m(幅:15mm程度)

- 5 空きどまり用バイアス
4折テープ30cm(幅:10mm)

- 6 袖口用平ゴム40cm(幅:10mm)

- 7 裾、フード用ロープ(細め2m)

- 8 裾、フード用ロープ止め3個(形状は球でもよい)

ミシン糸


ロープが通る穴



(10)ほか道具類

※型紙内の縫い代数字はすべてミリ(mm)です。

材 料

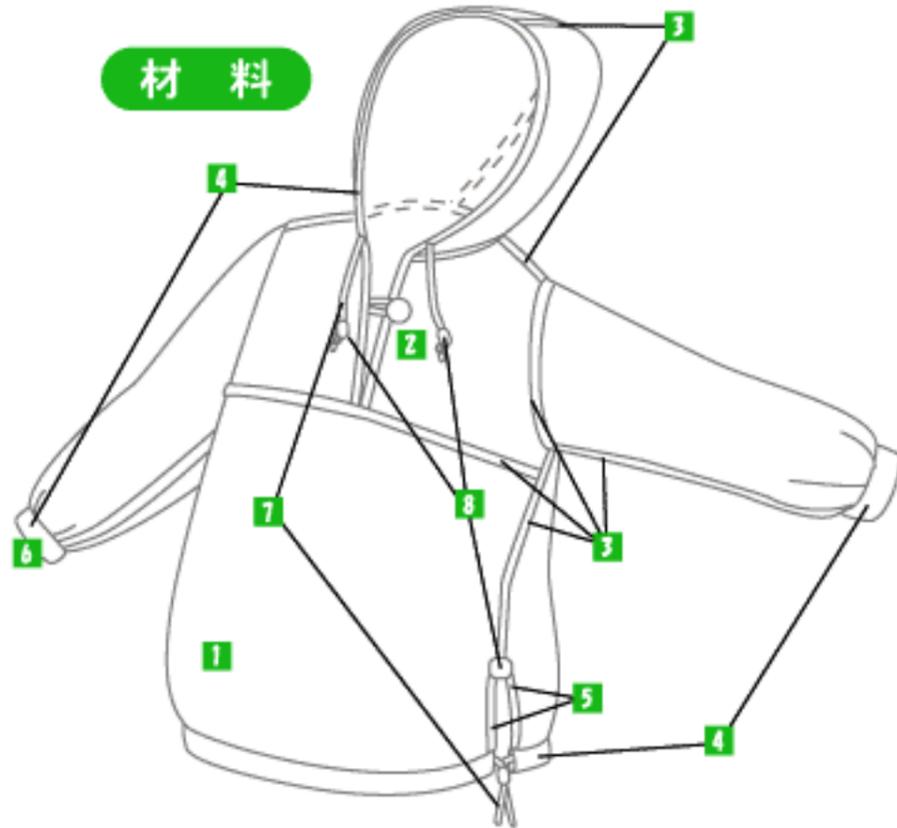

そで(前後不問)

布を折って輪でとる

布を折って輪でとる

縫い代10

縫い代10

縫い代10

縫い代10


縫い代10

後身頃

パーカー 90-110cm

布を折って輪でとる

布を折って輪でとる

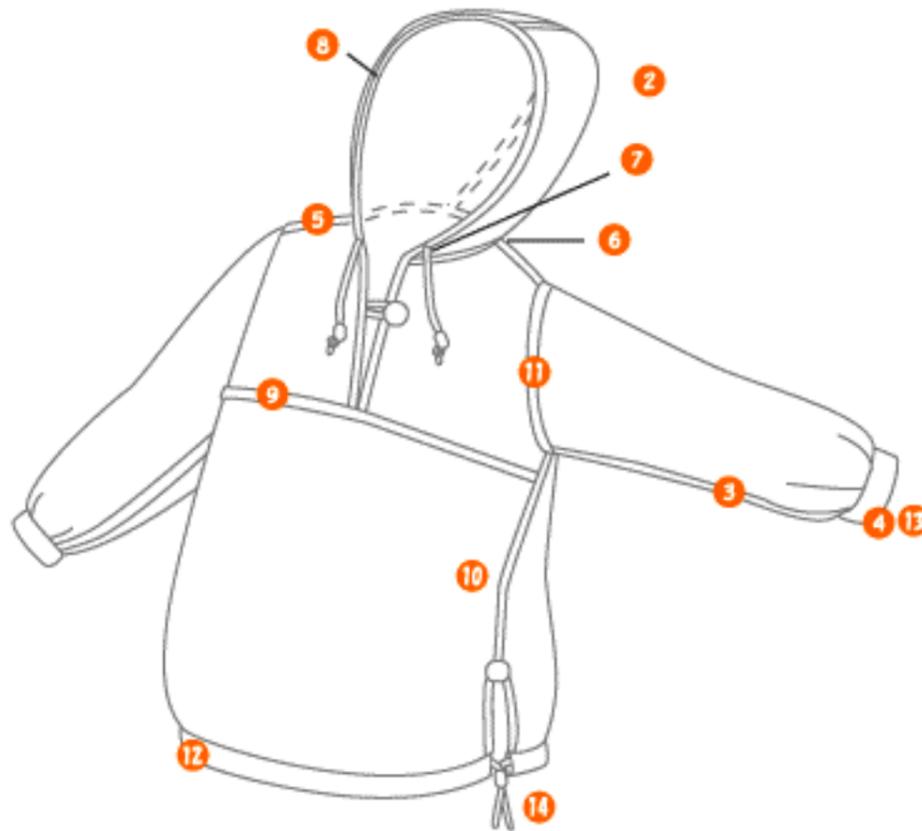

縫い代 10


縫い代 10

作り方

すけすけの縫いにくい生地を縫いあわせるため、縫い代は表側にだして綿のテープで表から覆いかぶせる方法にしています。縫い合わせが裏表になるケースが多いので気をつけてください。

- 1 型紙に書かれた縫い代分を出して(足して)布を切る。
- 2 フードを中裏あわせで縫い、表に出た縫い代をテープで覆う。
- 3 袖を2同様中裏あわせで縫い、表に出た縫い代をテープで覆う。
- 4 袖口に幅広テープを2つ折りにしてつなげゴム通しを作る、通し口はテープを5mm程度だけ重ねておく。
- 5 前身頃(ヨーク)と後身頃の肩を1同様縫い、肩の縫い代を表から覆う。
- 6 2のフードの襟と3の前後身頃の襟を縫いあわせ同様に縫い代を覆う。
- 7 フードの顔側と前身頃(ヨーク)の中央布端を覆う4つ折りテープのサイズをはかり、フードのローブ通し位置を確認してボタンホールでローブ穴を作る(生地厚により芯地入れる)。
- 8 7のフード、前身頃(ヨーク)の布端を4つ折りテープで覆い、ボタン、ボタン止めローブを縫いつける。
- 9 前身頃(ヨーク)と前(下身頃)をつないで布端を表からテープで覆う。
- 10 脱ぎ着がしやすいよう一方の脇に空き止まりを作り、もう一方は全部脇をつなぎ布端を表からテープで覆う。空き止まりはテープをかぶせ、補強用のパッチを上から縫いつける。
- 11 袖と身頃をつなぎ布端を表からテープで覆う。
- 12 裾に幅広テープを2つ折りにしてつなぎ袖口同様ローブ通しを作る。
- 13 裾口にゴムを通す。
- 14 フード、裾にローブを通してローブ止めをつける。

2 縫い代の覆い方

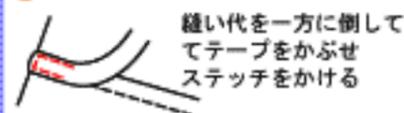

縫い代を一方に倒してテープをかぶせステッチをかける

4 そでのゴム通し



幅広バイアス2折にして布地とつなぎテープ端は少し重ねる
ここからゴムを通す

7 フードのボタンホール



この長さを確認する
この位置にくるようにボタンホールする

空きどまり

10 脇の補強パッチ



縫い代は切れ目を入れて開く

縫い代 10

フード

▲ 縫い代 10

▲ 縫い代 10

縫い代 10



縫い代 10



ボタンホール
(ロープ穴)



縫い代 10



縫い代 10



ボタン位置

前身頃 (ヨーク)

補強パッチ



縫い代 10

縫い代 10

縫い代 10

縫い代 10

縫い代 10

前空きファスナーの場合には上下続けて1枚でとる

縫い代 10

前 (下身頃)

布を折って輪でとる

空きどまり

縫い代 10



〈PDFプリント時のご注意〉

プリント画面のプレビューでプリント倍率が100%であることをご確認ください。
サイズがズームされていると正しいサイズでプリントされません。



〈ご使用上の注意〉

実際に着用するお子様にあわせ補正をしてご利用ください。